

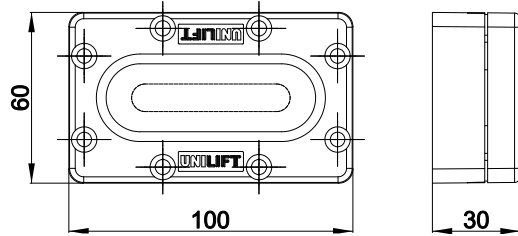


<b>I - 3</b>	<b>Łławnice uniwersalne UNILIFT DPPU do przewodów płaskich oraz okrągłych</b> <b>Flat and round cable gland system UNILIFT DPPU</b> <b>Сальники универсальные для плоских и круглых кабелей UNILIFT DPPU</b>
--------------	--



Elementy / Elements / Элементы	Material / Material / Материал
korpus	poliamid
body	polyamide
корпус	полиамид
wkład uszczelniający	guma olejoodporna
sealing insert	oil-resisting rubber
резиновая вставка	резина маслостойкая
śruby, nakrętki	stal nierdzewna gat. 1.4301
bolts, nuts	stainless steel 1.4301
болты, гайки	нержавеющая сталь 1.4301

Rozmieszczenie otworów montażowych  
Mounting holes location  
Размещение монтажных отверстий

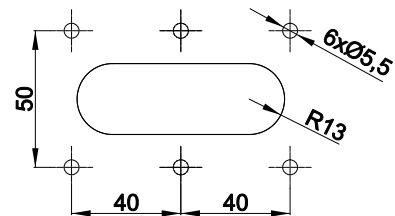

Temperatura pracy	- 30°C ÷ 80°C
Working temperature	
Рабочая температура	IP65
Stopień ochrony	
Degree of protection	
Степень уплотнения	

Nr katalogowy	Typ	Wkładka gumowa	Maksymalny wymiar przewodu		Ciężar [kg]
			a [mm]	b [mm]	
Catalog №	Type	Rubber insert	Cable dimensions		Weight
Каталожный номер	Тип	Резиновая вставка	Размеры кабеля мм x мм		Вес кг
0616-7424-S0	DPPU-7424-TS0	pełna - bez szczeliny na przewód without hole for cable полная	72x22		0,235
0616-7424-S1	DPPU-7424-TS1	z 1 szczeliną with 1 hole 1 отверстие			0,225
0616-7424-S2	DPPU-7424-TS2	z 2 szczelinami with 2 holes 2 отверстия			0,215

Uwagi dotyczące składania zapytań ofertowych oraz zamówień:

1. W przypadku złożenia zapytania ofertowego należy podać dokładny typ i numer katalogowy przewodów.
2. W zamówieniu należy określić rzeczywisty wymiar przekroju poprzecznego przewodów.
3. Minimum zakupowe łławnic uniwersalnych wynosi 2 sztuki.

Notes on submitting inquiries and orders:

1. When submitting an inquiry, please provide the exact type and catalog number of the cables.
2. The order should specify the actual dimension of the conductor cross-section.
3. The minimum purchase of DPPU universal gland system is 2 pieces.

**Замечания к запросам и заказам:**

1. При отправке запроса укажите точный тип и каталожный номер кабелей.
2. В заказе должен быть указан фактический размер поперечного сечения проводника.
3. Минимальная закупка универсальных сальников - 2 штуки.