

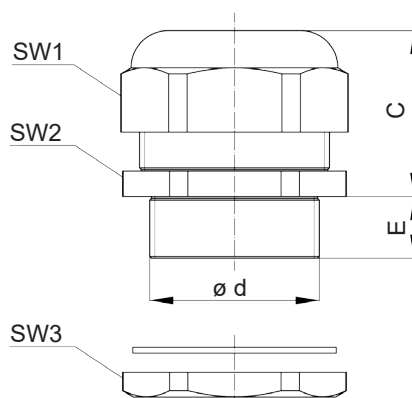


DŁAWNICE I AKCESORIA
GLANDS AND ACCESSORIES
САЛЬНИКИ И АКЦЕССУАРЫ

I - 1 Dławnice UNILIFT z poliamidu z gwintem metrycznym do przewodów płaskich
Flat cable gland system UNILIFT made of polyamide
Сальники UNILIFT для плоских кабелей из полиамида





Elementy / Elements / Элементы	Materiał / Material / Материал
korpus, nakrętka body, pressing screw корпус, гайка	poliamid polyamide полиамид
wkładka uszczelniająca sealing insert резиновая вставка	PVC / ПВХ
uszczelka gasket уплотнение	guma olejoodporna oil-resisting rubber рези́на маслостойкая


Temperatura pracy Working temperature Рабочая температура	- 30°C ÷ +80°C
Szczelność maksymalna Maximum tightness Степень уплотнения	IP65

Nr katalogowy Catalog № Каталожный номер	Typ Type Тип	Gwint d Thread d Резьба d	E [mm] мм	C [mm] мм	Wymiary przewodów		SW1	SW2	SW3	Ciężar [kg] Weight Вес кг
					a [mm]	b [mm]				
					Cable dimensions					
		Размеры кабеля								
0607-M25	DPPN-WS-25-16	M25 × 1,5	10	36	13,5 ÷ 16,0	3,0 ÷ 4,5	32	32	33	0,02
0607-M32	DPPN-WS-32-21	M32 × 1,5	11	40	15,0 ÷ 17,0	3,3 ÷ 4,8	35	36	39	0,03
0607-M32-SG	DPPN-WS-32-21-SG	M32 × 1,5			16,0 ÷ 18,0	4,5 ÷ 6,0				
0607-M32-2	DPPN-WS-32-29	M32 × 1,5	12	38	21,0 ÷ 24,5	3,0 ÷ 5,0	42	42	41	0,06
0607-M32-SG-2	DPPN-WS-32-29-SG	M32 × 1,5			21,0 ÷ 24,5	6,0 ÷ 8,0				
0607-M40	DPPN-WS-40-29	M40 × 1,5		48	26,0 ÷ 29,0	4,0 ÷ 5,5	53	51	50	0,09
0607-M40-SG	DPPN-WS-40-29-SG	M40 × 1,5			24,5 ÷ 27,0	7,0 ÷ 10,0				
0607-M50-1	DPPN-WS-50-36	M50 × 1,5	18	49	33,0 ÷ 36,0	4,5 ÷ 6,0	61	60	60	0,11
0607-M50-SG-1	DPPN-WS-50-36-SG	M50 × 1,5			32,0 ÷ 35,0	7,0 ÷ 10,0				
0607-M50-2	DPPN-WS-50-42	M50 × 1,5			37,5 ÷ 38,0	4,0 ÷ 5,5				0,13
0607-M50-SG-2	DPPN-WS-50-42-SG	M50 × 1,5			34,4 ÷ 37,0	10,0 ÷ 13,0				
0607-M63	DPPN-WS-63-48	M63 × 1,5	50		41,0 ÷ 44,0	4,0 ÷ 5,5	66	68	74	0,15
0607-M63-SG	DPPN-WS-63-48-SG	M63 × 1,5			41,0 ÷ 44,0	10,5 ÷ 13,5				

I - 2	Длавлнице UNILIFT з мосіаду ніклованого з гвинтом метричним до проводів плоских
	Flat cable gland system UNILIFT made of nickel plated brass
	Сальники UNILIFT для плоских кабелей из никелированной латуни

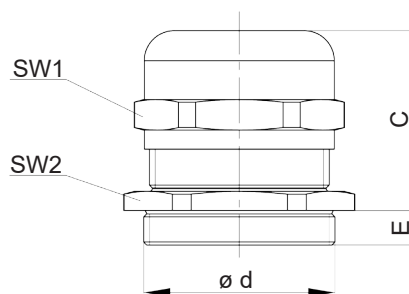

Elementy / Elements / Элементы	Material / Material / Материал
korpus, nakrętka body, pressing screw корпус, гайка	mosiądz niklowany nickel plated brass латунь с никеле
wkładka uszczelniająca sealing insert резиновая вставка	PVC / ПВХ
uszczelka gasket уплотнение	guma olejoodporna oil-resisting rubber резины маслостойкая



Temperatura pracy Working temperature Рабочая температура	- 40°C ÷ +100°C
Szczelność maksymalna Maximum tightness Степень уплотнения	IP65

Nr katalogowy Catalog № Каталожный номер	Typ Type Тип	Gwint d Thread d Резьба d	E [mm] мм	C [mm] мм	Wymiary przewodów Cable dimensions Размеры кабеля		SW1	SW2	SW3	Ciężar [kg] Weight Вес кг
					a [mm]	b [mm]				
0608-M25	MDPP-WS-25-16	M25 × 1,5	8	24	11,0 ÷ 13,0	2,7 ÷ 4,2	24	27	30	0,09
0608-M32	MDPP-WS-32-21	M32 × 1,5		28	14,0 ÷ 16,0	3,5 ÷ 4,5				
0608-M40	MDPP-WS-40-29	M40 × 1,5	9	32	22,5 ÷ 25,0	3,5 ÷ 5,0	40	43	46	
0608-M40-SG	MDPP-WS-40-29-SG	M40 × 1,5		38	22,5 ÷ 25,0	6,5 ÷ 8,0				
0608-M50	MDPP-WS-50-36	M50 × 1,5	14	44	26,0 ÷ 29,0	4,0 ÷ 5,5	50	55	60	0,30
0608-M50-SG	MDPP-WS-50-36-SG	M50 × 1,5			24,0 ÷ 27,0	7,0 ÷ 10,0				
0608-M63	MDPP-WS-63-48	M63 × 1,5			41,0 ÷ 44,0	4,0 ÷ 5,5				
0608-M63-SG	MDPP-WS-63-48-SG	M63 × 1,5	41,0 ÷ 44,0	10,5 ÷ 13,5						